

Série 350

Armário de Refrigeração de Farmácia DIN 58345

Pharmacy Refrigerator DIN 58345

Características Técnicas

MPRA 350 S | MPRA 350 G

- Interior e Exterior em Chapa Especial Plastificada Branca (Skinplate), que garante a inexistência de corrosão com a utilização
- Desenhado para trabalhar com temperatura ambiente entre 10°C e 30°C e humidade relativa até 55%
- Setpoint de Fábrica definido a +5°C, podendo facilmente ser ajustado no intervalo entre +2°C a +8°C
- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água, garante uma maior estabilidade de temperatura
- Sistema de Refrigeração com Frio Ventilado e Descongelação Automática, desenhado para otimizar a distribuição do ar no interior, garantindo uma estabilidade e uniformidade de temperatura, bem como uma rápida recuperação em caso de abertura de porta
- Prateleiras Amovíveis para ajuste ao tipo de produto a conservar, feita em Aço Plastificado para evitar corrosão
5 x (475 x 470mm)
- Cesto para Fundo 1 x (W455 x D350 x H200mm)
- Porta de Vidro com Vidro Duplo Temperado Baixo Emissivo com Sistema anti embaçamento
- Porta Reversível com Retorno Automático à posição de fechada, com puxador de design ergonómico e fácil limpeza
- Orifício para Sonda Externa, com diâmetro 12mm, permitindo um fácil acesso por parte de um sistema de monitorização externa
- Sonda adicional amovível, funcionando como simulador de massa, permite medir a temperatura específica em qualquer ponto do equipamento
- Iluminação LED Horizontal no Interior
- 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores, permitindo deslocar e nivelar o equipamento mesmo em superfícies desniveladas
- Fechadura de Série, para evitar acesso indevidos
- Termostato ADVANCE (ver especificações)
- Termostato de Segurança, garante que em nenhuma situação a temperatura no interior do equipamento é inferior a +2°C, protegendo assim os produtos armazenados no seu interior
- De acordo com os requisitos da Diretiva DIN 58345

Technical Features

MPRA 350 S | MPRA 350 G

- Inside and Outside Surface in Special White Steel (Skinplate), which guarantees the absence of corrosion with use
- Designed to work with temperature between 10°C and 30°C degrees, and relative humidity up to 55%
- Factory setpoint set at +5°C, can be easily adjusted in the range from +2°C to +8°C
- Polyurethane Water Base Insulation 50mm, ensures greater temperature stability
- Ventilated Cooling and Automatic Defrosting System, designed to optimize the air distribution inside, achieving stability and uniformity of temperature as well as quick recovery in case of door opening
- Removable Shelves to adjust to the type of product to be conserved, in Plastified Steel, to avoid corrosion
5 x (475 x 470mm)
- Basket in the Bottom (W455 x D350 x H200mm)
- Glass Door with Double Tempered Low Emissive Glass and no condensation System
- Reversible Door with Self Closing to closed position, with ergonomic designed handle for easy cleaning
- Hole for External Probe, with 12mm diameter, allowing a easy access by an external monitoring system
- Additional mobile probe, working as a mass simulator, allows measure the specific temperature at any point on the equipment
- Horizontal LED Lighting Inside
- 4 Rollers + 2 Levelers, allowing transport and level the equipment even in uneven surfaces
- Locker Included, to prevent unauthorized access
- ADVANCE Controller (see specifications)
- Safety Thermostat, which guarantees that under no circumstances the temperature inside the equipment will be below +2°C, protecting the products stored inside
- Compliant with DIN Directive 58345

Acessórios Accessories

Prateleira Shelf

Cod. 007122

Prateleira Inox Inox Shelf

Cod. 108666

Dentel - Suporte Prateleira

Shelf Holder Cod. 004042_002

Kit Gaveta Drawer Kit

Cod. 129043_1

Kit Separador Gaveta

Separator Drawer Kit

Cod. 129044

Cesto Basket


Cod. 003356_100

Interior Inox 350 Inside Inox

Cod. 129045_1

Embalagem Madeira

Wood Package

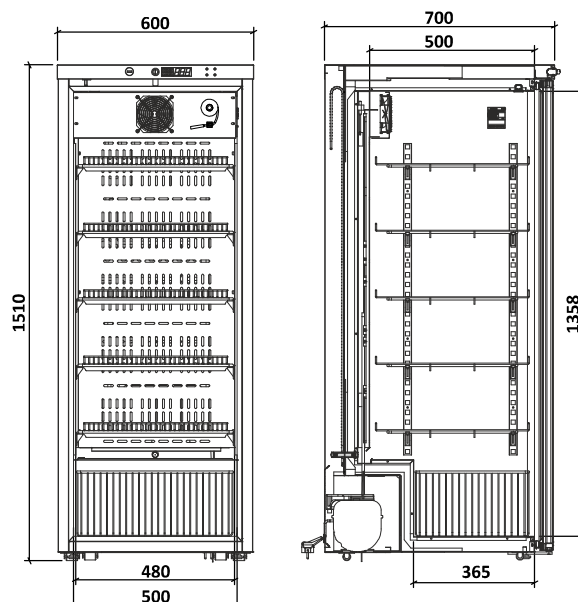


+2°C

+8°C
Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



MPRA 350 S



MPRA 350 G

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Nível Ruído Noise Level	Gás Gas
800903_1100	MPRA 350 S	600mm	700(+50)mm	1510mm	324	79	190W	230V - 50Hz	885 kwh/ano kwh/year	5	< 50 dB	R 600a
800905_1000	MPRA 350 G	600mm	700(+50)mm	1510mm	324	91	200W	230V - 50Hz	985 kwh/ano kwh/year	5	< 50 dB	R 600a