

## Série 66

## Armário de Refrigeração de Farmácia e Laboratório

## Pharmacy and Laboratory Refrigerator

## Características Técnicas

## MLRE 66 S | MLRE 66 G

- Interior Termoformado Branco para facilitar a limpeza das superfícies e evitar acumulação de germes e bactérias
- Exterior Chapa Especial Plastificada Branca (Skinplate), que garante a inexistência de corrosão com a utilização
- Desenhado para trabalhar com temperatura ambiente entre 10°C e 30°C e humidade relativa até 55%
- Setpoint de Fábrica definido a +5°C, podendo facilmente ser ajustado no intervalo entre +2°C a +15°C
- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água, garante uma maior estabilidade de temperatura
- Sistema de Refrigeração com Frio Ventilado e Descongelação Automática, desenhado para otimizar a distribuição do ar no interior, garantindo uma estabilidade e uniformidade de temperatura, bem como uma rápida recuperação em caso de abertura de porta
- Prateleiras Amovíveis para ajuste ao tipo de produto a conservar, feita em Aço Plastificado para evitar corrosão  
2 x (346 x 203mm) + 1 x (346 x 150mm)
- Porta de Vidro com Vidro Duplo Temperado Baixo Emissivo
- Porta Reversível com Retorno Automático à posição de fechada, com puxador de design ergonómico e fácil limpeza
- Orifício para Sonda Externa, com diâmetro 12mm, permitindo um fácil acesso por parte de um sistema de monitorização externa
- Fixação Traseira para Suspensão em parede
- Iluminação LED Horizontal no Interior
- 4 Pés Ajustáveis, permitindo nivelar o equipamento mesmo em superfícies desniveladas
- Fechadura de Série, para evitar acesso indevidos
- Termostato Easy (ver especificações)
- Termostato de Segurança, garante que em nenhuma situação a temperatura no interior do equipamento é inferior a +2°C, protegendo assim os produtos armazenados no seu interior

## Technical Features

## MLRE 66 S | MLRE 66 G


- White Thermoformed Interior for easy cleaning of surfaces and prevent accumulation of germs and bacteria
- Outside Surface in Special White Steel (Skinplate), which guarantees the absence of corrosion with use
- Designed to work with temperature between 10°C and 30°C degrees, and relative humidity up to 55%
- Factory setpoint set at +5°C, can be easily adjusted in the range from +2°C to +15°C
- Polyurethane Water Base Insulation 50mm, ensures greater temperature stability
- Ventilated Cooling and Automatic Defrosting System, designed to optimize the air distribution inside, achieving stability and uniformity of temperature as well as quick recovery in case of door opening
- Removable Shelves to adjust to the type of product to be conserved, in Plastified Steel, to avoid corrosion  
2 x (346 x 203mm) + 1 x (346 x 150mm)
- Glass Door with Double Tempered Low Emissive Glass
- Reversible Door with Self Closing to closed position, with ergonomic designed handle for easy cleaning
- Hole for External Probe, with 12mm diameter, allowing a easy access by an external monitoring system
- Wall Mounted Support on Back
- Horizontal LED Lighting Inside
- 4 Adjustable Feet, allowing to level the equipment even in uneven surfaces
- Locker Included, to prevent unauthorized access
- Easy Controller (see specifications)
- Safety Thermostat, which guarantees that under no circumstances the temperature inside the equipment will be below +2°C, protecting the products stored inside

## Acessórios Accessories

Prateleira Pequena *Small Shelf*  
Cod. 007121

Prateleira Grande *Large Shelf*  
Cod. 007121\_100

Embalagem Madeira  
*Wood Package*

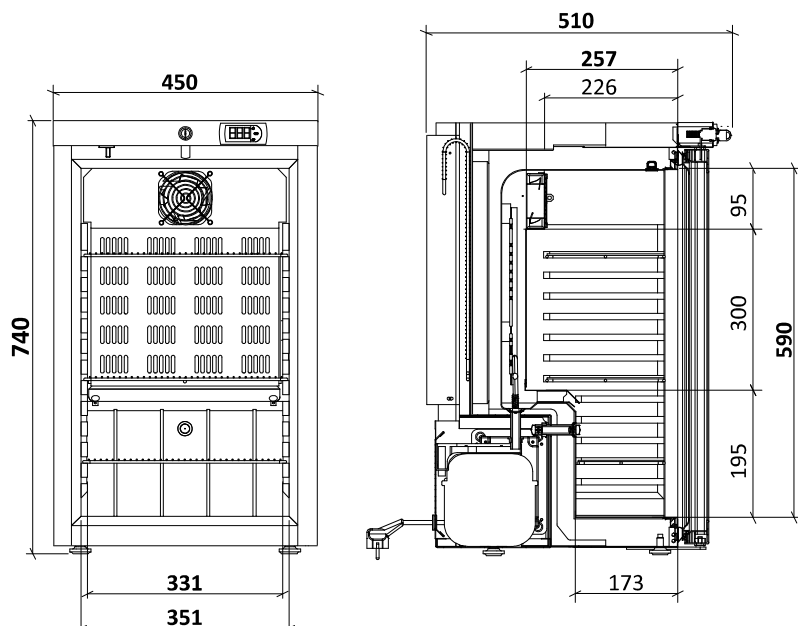



**MLRE 66 S**



**MLRE 66 G**

| Código<br><i>Code</i> | Modelo<br><i>Model</i> | Largura<br><i>Width</i> | Profundidade<br><i>Depth</i> | Altura<br><i>Height</i> | Volume   Lt<br><i>Volume</i> | Peso   Kg<br><i>Weight</i> | Potência<br><i>Power</i> | Tensão   Freq.<br><i>Tension   Freq.</i> | Consumo<br><i>Consumption</i>  | Prateleiras<br><i>Shelves</i> | Nível Ruído<br><i>Noise Level</i> | Gás<br><i>Gas</i> |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 800901_1200           | MLRE 66 S              | 450mm                   | 470(+50)mm                   | 740mm                   | 52                           | 34                         | 85W                      | 230V - 50Hz                              | 775 kwh/ano<br><i>kwh/year</i> | 3                             | < 45 dB                           | R 600a            |
| 800902_1000           | MLRE 66 G              | 450mm                   | 470(+50)mm                   | 740mm                   | 52                           | 35                         | 85W                      | 230V - 50Hz                              | 785 kwh/ano<br><i>kwh/year</i> | 3                             | < 45 dB                           | R 600a            |