

FICHA TECNICA AR500 A PO

EQUIPO REFRIGERACIÓN AR500

- Dimensiones Interiores (LxPxA): 622 x 545 x 1.503mm.
- Interior PS Blanco.
- Exterior Inox AISI 430 (solo AR500 A PO).
- Aislamiento 60mm Poliuretano Base de agua.
- Frio Ventilado.
- Descongelación Automática.
- Bandejas móviles: 5 Uds.(650 x 530mm).
- Puerta Opaca.
- Puerta reversible (bajo pedido).
- Puerta con Retorno Automático.
- 4 Pies Inox. (135 a 150 mm.)





Versión AR500 A PO




Versión AR500 PO (No Inox ext.)

MODELO		AC500A PO
DIMENSIONES EXTERIORES	mm.	750 x 765 x 1970
DIMENSIONES EMBALAJE	mm.	790 x 760 x 2010
PUERTAS	Uds.	1 OPACA
REJILLAS		5
RANGO DE TEMPERATURA	°C	+ 1°C / + 8°C
VOLUMEN NETO / CAPACIDAD UTIL	L.	511 / 487
POTENCIA ELECTRICA	W.	360
TENSION ELECTRICA	V/Hz.	230 / 50
CONSUMO ENEGETICO	Kwh/24h.	1020
TERMOSTATO		DIGITAL
REFRIGERANTE		R600a
PARED EXTERIOR		INOX
PESO NETO / BRUTO	Kg.	100 / 113

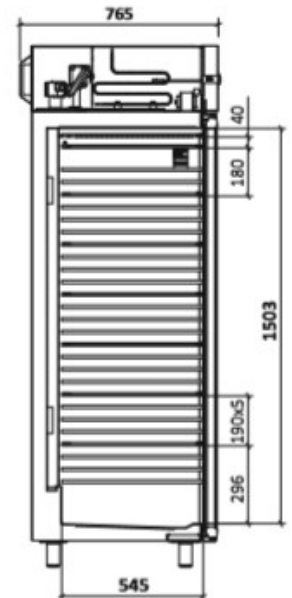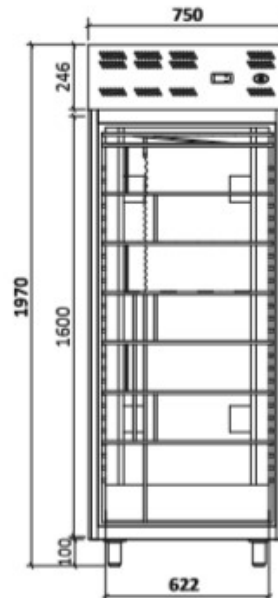

AC500 A PO

Embalaje (mm.)



Crystal Line S.A.

Pol. Ind. Els Mollons—C/Traginers, 7 y 9

46970 Alacuas—Valencia—España

Tel.: +34 963 707 280 / Fax: +34 963 707 317

Mail: info@corequip.es / www.corequip.es