


**FRÍO SNACK**  
**Mesa Frío Profesional**

**Modelo: MR15002**



**CARACTERÍSTICAS**


- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Soportes de sujeción de estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290.
- Evaporador estático.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m<sup>3</sup>.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital.
- Desescarche automático.
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Dotación: 1 parrilla y dos juegos de guías por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.

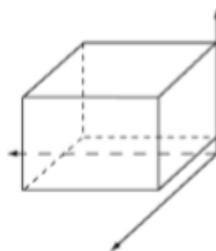

Dimensiones Embalaje

- Longitud: 880,00 mm.
- Profundidad: 1.605,00 mm.
- Altura: 1.000,00 mm.
- Peso bruto: 121,00 Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Amperaje	1,1A
Fases	1N
Voltaje	230V
Potencia eléctrica (KW)	0,22
Frecuencia eléctrica	50Hz
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Temperatura	-2 / +8 °C
Potencia frigorífica (KW)	0,369
Tipo gas	R-290
Agente Expandente	CO2
Sistema de condensación	VENTILADA
Carga refrigeración (G)	82
PCA	3
Equipo	HERMÉTICO
Clase climática	4
ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO	
Modelo Certificación	TRP-150 HC
Consumo eléctrico 24h (KWH)	4,05
Índice de Efic. Energética (%)	59,02
Etiqueta ecológica	No
Tipo modelo	Armario Mostrador
Tipo Etiq Efici. Energética	Frio Lucena
Clase climática	4
Cons. anual eléctrico (KWH)	1.477
Vol. neto refrigeración (L)	279
Vol. neto congelación (L)	0
Clasif. eficiencia Energética	D

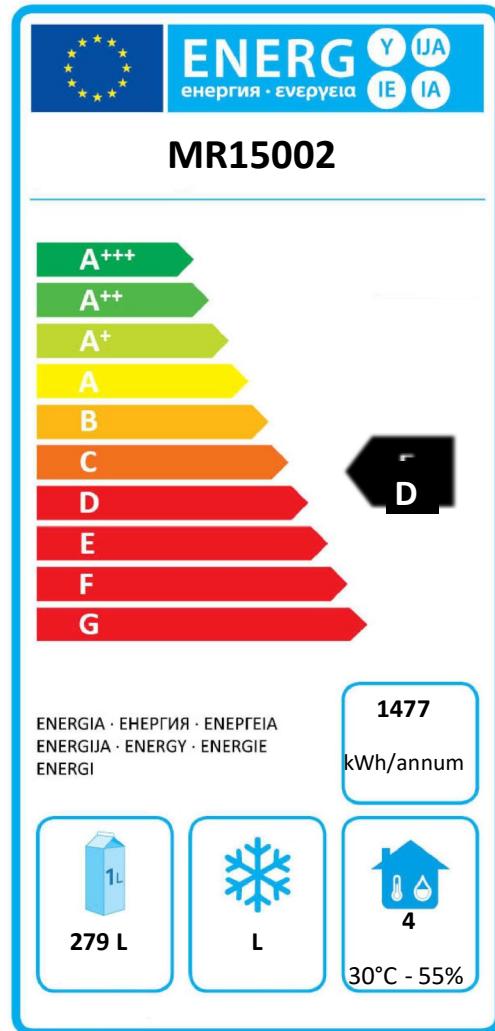

### Etiquetado energético de la UE a partir del 1 de julio de 2016

Un nuevo sistema de etiquetado energético para refrigeradores y congeladores profesionales en la Unión Europea entró en vigor a partir del 1 de julio de 2016. Establecido por el Reglamento delegado (UE) 2015/1094 de 5 de mayo de 2015, que completa la Directiva 2010/30 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo. El Parlamento y el Consejo, establece que todos los productos vendidos en la UE deben someterse a rigurosas pruebas normalizadas de rendimiento energético. Este nuevo sistema de etiquetado se ha desarrollado para impulsar la eficiencia energética y el diseño respetuoso con el medio ambiente y se basa en una carta fácil de seguir la calificación de A a G.

Importante: todos los productos que consumen energía por encima del nivel mínimo no podrán ser vendidos dentro de la UE a partir del 1 de julio